

# Инструкция пользователя программы WaterCode

## 1. Общая информация

1.1. Программа предназначена для генерации паролей, необходимых для работы аппарата водоподготовки AquaSMarT (далее - аппарат).

Пароль генерируется при необходимости перевести аппарат в режим технического обслуживания или изменить значения параметров аппарата на странице технической информации ПО аппарата. Срок действия пароля – в течение суток, на которые он сгенерирован.

При запуске программы (файл rwwcode.exe) она запрашивает ввод пароля. В качестве пароля для входа в программу используется текущее время компьютера в формате ЧЧММ.

1.2. Внешний вид программы после ввода правильного пароля для входа показан на Рис.1.

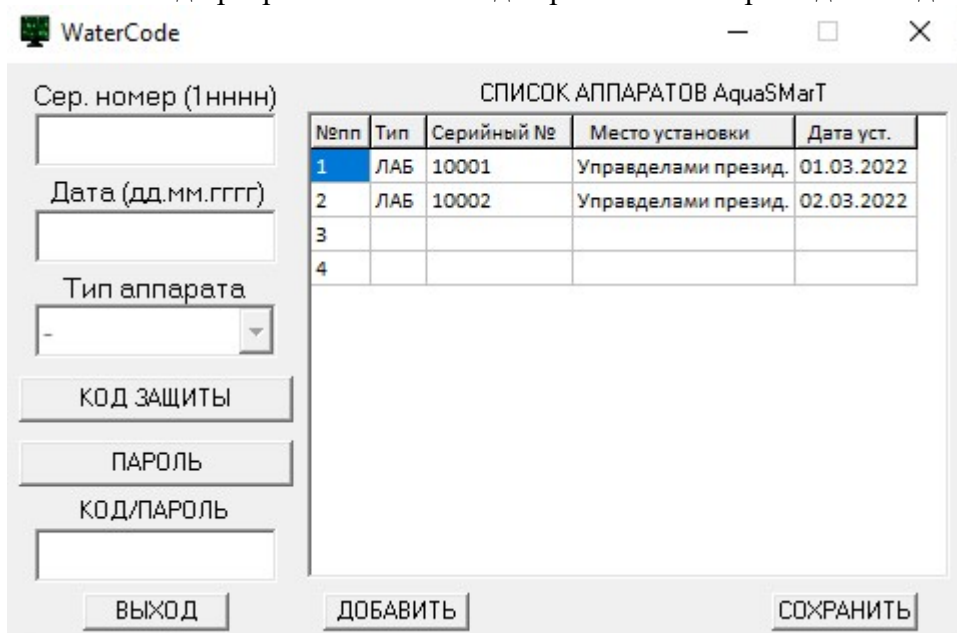


Рис.1

1.3. Назначение элементов основного окна программы:

- окно «Сер. номер» предназначено для ввода серийного номера аппарата, для которого должны быть сгенерированы код или пароль. Формат ввода указан в названии окна;
- окно «Дата» предназначено для ввода даты. Формат ввода указан в названии окна;
- окно «Тип аппарата» предназначено для выбора типа аппарата. На данный момент предусмотрено два типа аппаратов – лабораторный и эндоскопический;
- окно «КОД/ПАРОЛЬ» предназначено для отображения сгенерированного кода или пароля;
- окно с таблицей «СПИСОК АППАРАТОВ AquaSMarT» предназначено для учета серийных номеров, типов, даты и места установки аппаратов;
- кнопка «ПАРОЛЬ» предназначена для генерации пароля;
- кнопка «ДОБАВИТЬ» предназначена для добавления новой строки в список аппаратов.

При добавлении новой строки в таблицу поля «Место установки» и «Дата уст.»

заполняются вручную, а остальные поля заполняются на основании данных, указанных в окнах «Сер. номер», «Дата» и «Тип аппарата». Добавление строки возможно только после генерации пароля;

- кнопка «СОХРАНИТЬ» предназначена для сохранения изменений в списке аппаратов;
- кнопка «ВЫХОД» предназначена для выхода из программы.

## 2. Генерация пароля.

2.1. Для генерации пароля необходимо:

- указать серийный номер аппарата (обязательно);
- указать дату (при необходимости);
- выбрать тип аппарата;
- нажать кнопку «ПАРОЛЬ».

Сгенерированный пароль отобразится в окне «КОД/ПАРОЛЬ».

При этом, если будет допущена ошибка при вводе серийного номера или даты, программа выдаст соответствующее сообщение.

Если в окне «Дата» ничего не введено, то сгенерированный пароль будет актуален на текущие сутки, иначе он будет действителен в течение суток, соответствующих указанной дате;